
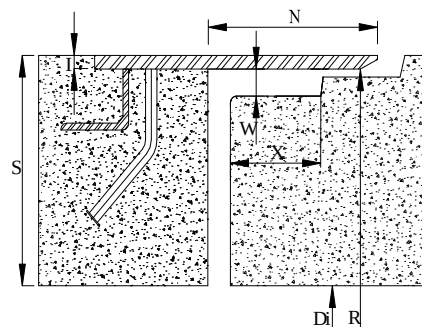


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° 010917 - S.T-S

1. **Codice identificazione unico prodotto-tipo:** Tubo reggisplinta per microtunnelling stradale 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1370, 1375, 1378
2. **Uso previsto:** convoglio di acque nere, acque piovane e acque superficiali per gravità o occasionalmente a basse pressioni, in tubature generalmente interrate
3. **Produttore:** Canzian Fratelli Srl
5. **Sistema di VVCP:** sistema 4
6. **Norma armonizzata:** EN 1916:2002/AC:2008
Organismo notificato: KIWA CERMET Italia Spa N.B. 0476 ha rilasciato il certificato n. KCI-FPC-0002 del 12/10/2016 in base all'ispezione iniziale e alle ispezioni periodiche condotte durante le quali i prodotti da costruzione sono stati ritenuti conformi ai requisiti del controllo della produzione in fabbrica relativi alla norma.
7. **Prestazione dichiarata**

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE DICHIARATA										SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Tolleranze dimensionali di rilievo dei giunti	DIMENSIONI										En 1916 punto 4.3.3.2 - 4.3.4.1
	Codice prodotto	Di	L ±1%	S	I	N	R	X	W	Max spinta applicabile a giunto chiuso Tonnellate	
	1345-1346	500 ± 12	1980-2980	130	6	115	748	55	15,5 ± 1,5	201,73	
	1347-1348	600 ± 12	1980-2980	131	6	115	850	55	15,5 ± 1,5	234,58	
	1349-1350	700 ± 12	1980-2980	130	8	115	944	55	15,5 ± 1,5	267,44	
	1378-1351	800 ± 12	1980-2980	100	8	115	984	55	15,5 ± 1,5	179,39	
	1352	800 ± 12	2980	150	8	115	1084	55	15,5 ± 1,5	371,82	
	1353	1000 ± 12	2980	140	8	115	1264	55	15,5 ± 1,5	403,74	
	1354	1000 ± 12	2980	217,5	8	115	1419	55	15,5 ± 1,5	808,63	
	1355	1100 ± 12	2980	167,5	8	115	1419	55	15,5 ± 1,5	597,42	
	1356	1200 ± 12	2980	117,5	8	115	1419	55	15,5 ± 1,5	366,66	
	1375-1357	1200 ± 12	1980-2980	145	8	115	1474	55	15,5 ± 1,5	503,46	
	1370	1200 ± 12	2980	175	8	115	1534	55	15,5 ± 1,5	674,07	
	1358-1359	1400 ± 12	2280-2980	160	8	115	1704	55	15,5 ± 1,5	675,49	
	1360	1500 ± 12	2980	160	8	115	1804	55	15,5 ± 1,5	719,30	
	1361	1600 ± 12	2980	170	8	115	1924	55	15,5 ± 1,5	836,01	
Resistenza allo schiacciamento	Vedi tabella sopra										En 1916 punto 4.3.5 - 5.3.2 - 5.3.4
Resistenza a momento flettente longitudinale	NPD										En 1916 punto 4.3.6
Tenuta all'acqua	Positiva alla p.i. di 50 kPa										En 1916 punto 4.3.7
Durabilità	XC4 - XD2 - XS1 - XF1 - XA1										En 206 punto 4.1

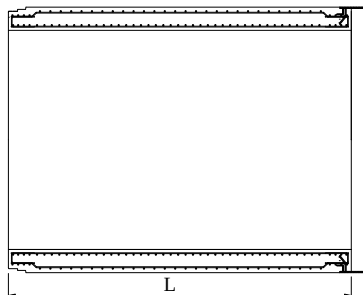

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Amedeo Canzian
Susegana, 01.09.2017

(Signature)
CANZIAN Fratelli S.r.l.



31030 Colfosco di Susegana / TV
Via 18 Giugno, 219 - susegana@canzian.it
Tel. +39 0438 482023 - Fax +39 0438 482005



31025 Santa Lucia di Piave / TV
Via del Capitello, 2 - marmi@canzian.it
Tel. +39 0438 63226 - Fax +39 0438 60674



31025 Santa Lucia di Piave / TV
Via Asilo, 1 - marmi@canzian.it
Tel. +39 0438 701541 - Fax +39 0438 60674



32013 Longarone / BL
Z.I. Villanova, 23 - longarone@canzian.it
Tel. / Fax +39 0437 770350