


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° 01062014 - PhA

1. **Codice identificazione prodotto-tipo:** *Tubo phlomag circolare armato*
2. **Numero di tipo (Codice articolo):** 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1287, 1288, 1289
3. **Uso previsto del prodotto da costruzione conformemente a EN 1916:2004:** *convoglio di acque nere, acque piovane e acque superficiali per gravità o occasionalmente a basse pressioni, in tubature generalmente interrate*
4. **Produttore:** Canzian Fratelli Srl
Via XVIII Giugno, 219
31030 Colfosco di Susegana (Tv)
tel: 0438/482023 fax: 0438/482005 email: canzian@canzian.it
6. **Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto:** *sistema 4*
7. **Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal produttore fondandosi sui seguenti elementi:**
A) *Il produttore effettua:*
I) *determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.*
II) *il controllo della produzione di fabbrica*
B) *L'organismo notificato non ha compiti da svolgere*
9. **Prestazione dichiarata**

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE DICHIARATA													SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Tolleranze dimensionali di rilievo dei giunti	Ø mm	300 ±12	400 ±12	500 ±12	600 ±12	700 ±12	800 ±12	1000 ±12	1000* ±12	1200 ±12	1200* ±12	1400 ±12	1400* ±12	En 1916:2004 punto 4.3.3.2 – 4.3.4.1
	Codice prodotto	1241-1221	1242-1222	1243-1223	1244-1224	1245-1225	1246-1226	1247-1227	1287	1248-1228	1288	1249-1229	1289	
	L ± 1%	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000	3000	2000-3000	3000	2000-3000	3000	
	S	60	65	72	80	87	95	110	110	130	130	140	140	
	B	404 ±0,9	515 ±0,9	630 ±1,0	747 ±1,0	868 ±1,0	967 ±1,0	1205 ±1,2	1205 ±1,2	1416 ±1,2	1416 ±1,2	1655 ±1,2	1655 ±1,2	
	C	527	648	774	911	1033	1162	1412	1412	1630	1630	1905	1905	
	E	414	524	638	754	867	984	1214	1214	1454	1454	1674	1674	
	M	270	270	280	200	210	214	270	270	230	230	290	290	
	N	110	110	130	130	135	140	130	130	180	180	155	155	
	T	95	95	110	110	115	120	120	120	120	120	130	130	
	W	9,5 ±0,9	9,5 ±0,9	10,8 ±1,0	10,8 ±1,0	10,8 ±1,0	10,8 ±1,0	12 ±1,2	12 ±1,2	12 ±1,2	12 ±1,2	12 ±1,2	12 ±1,2	
Classe resistenza KN/mq	267	275	216	167	136	119	107	163	111	142	110	137		
*con doppia armatura														
Resistenza allo schiacciamento	Vedi tabella sopra													En 1916:2004 punto 4.3.5 – 5.3.2 – 5.3.4
Resistenza a momento flettente longitudinale	NPD													En 1916:2004 punto 4.3.6
Tenuta all'acqua	Positiva alla p.i. di 50 kPa													En 1916:2004 punto 4.3.7
Durabilità	XC4 – XD2 – XS1 – XF1 – XA1													En 206-1:2006 punto 4.1

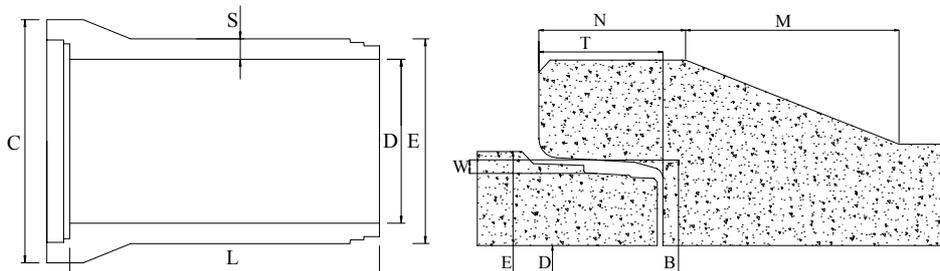

10. La prestazione del prodotto a cui i punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata a cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Susegana, 01.06.2014

La Direzione
Luigi Canzian

CANZIAN Fratelli S.r.l.
Luigi Canzian

SUSEGANA
Via 18 Giugno, 219
Tel 0438 482023
Fax 0438 482005

S. LUCIA
Via Asilo, 1
Tel 0438 701541
Fax 0438 460741

S. LUCIA
Via del Capitello, 2
Tel 0438 63226
Fax 0438 60674

LONGARONE
Zona Ind. Villanova, 23
Tel 0437 770350
Fax 0437 770350