


Tubo rettangolare armato uso verticale

Per carico mobile da 60 t per ponti di 1a categoria in zona sismica



Tubo con foro:
sistema di sollevamento con golfare

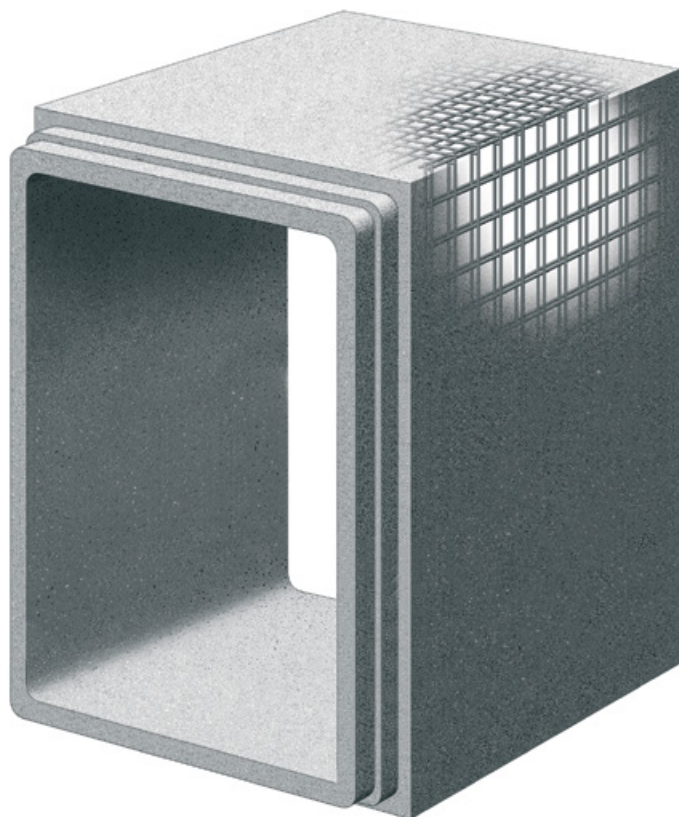

A RICHIESTA
Tubo senza foro:
sistema di sollevamento tipo DEHA


APPLICAZIONI:

- Guarnizioni: Tipo **Ring-GL** e **Ring-GRS**



TUBO STANDARD:

- rinterro minimo di 10 cm

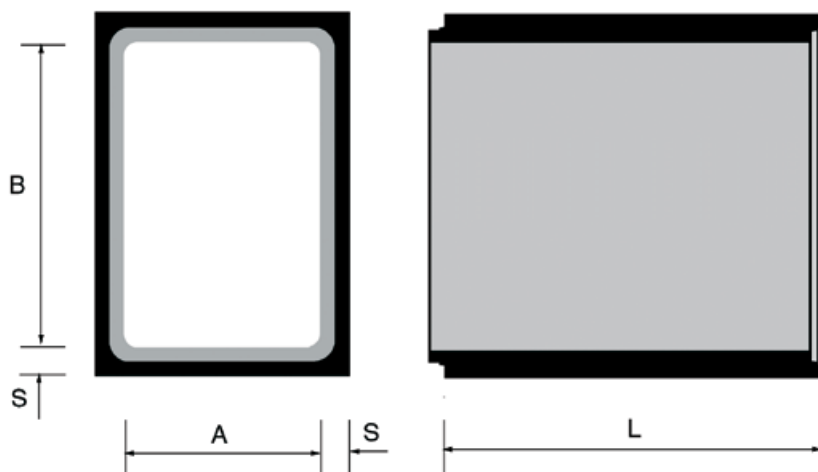

Tubo rettangolare armato uso verticale

Per carico mobile da 60 t per ponti di 1a categoria in zona sismica

listino prezzi - gennaio 2016

Codice	A cm	B cm	L cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo al ml. €		Guarnizione GRS		Guarnizione GL	
						F.co partenza	Trasporto	Codice	Cad. €	Codice	Cad. €
7401	80	100	200	14	3000			9401		7301	
7402		120	200	15	3400			9402		7302	
7419		160	200	16	4400			9419		7319	
7403	100	120	200	15	3800			9403		7303	
7404		160	200	15	4400			9404		7304	
7405		200	200	18	6000			9405		7305	
7408		250	200	18	7000			9408		7308	
7416	125	150	200	15	4800			9416		7316	
7423		200	200	18	6700			9423		7323	
7424		250	200	18	7500			9424		7324	
7406	150	200	200	18	7000			9406		7306	
7409		250	200	18	8000			9409		7309	
7411		300	200	20	9800			9411		7311	
7425		350	200	25	14500			9425		7325	
7421	175	225	200	18	7500			9421		7321	
7410	200	250	200	18	8800			9410		7310	
7412		300	200	20	10800			9412		7312	
7433		350	200	24	14500			9433		7333	
7414		400	200	22	14500			9414		7314	
7429		500	140	29	15800			9429		7329	
7422	225	400	190	22	15000			9422		7322	
7432	250	300	200	22	13300			9432		7332	
7415		450	170	25	15800			9415		7315	
7430		500	120	30	14000			9430		7330	
7413	270	320	200	18	12000			9413		7313	
7418	300	350	200	21	14500			9418		7318	
7426		400	180	22	15000			9426		7326	
7417		450	200	29	14500			9417		7317	

A RICHIESTA:

- Carichi particolari - Rinterri max secondo esigenza - Sistema di sollevamento tipo Deha
- Canala di scorrimento - Dimensioni diverse

Componenti a richiesta

Codice	Descrizione	Cad. €
9223	Foro d'ispezione (dimensioni varie)	
1500	Allacciamento dimensioni varie	